


SL-2M8C11W30-5MA



Technický výkres

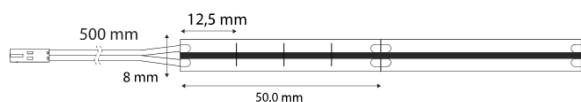

Typ světelného zdroje:

Použitý typ světelného zdroje:
LED

Nesměrový nebo směrový:
NDLS

Síťový nebo nesíťový:
NMLS

Propojený světelný zdroj (CLS):
ne

Barevně laditelný světelný zdroj:
ne

Baňka:
žádná

Světelný zdroj s vysokým jasem:
ne

Clona proti oslnění:
ne

Stmívatelný:
ano

Parametry výrobku:

Spotřeba energie v zapnutém stavu (kWh/1 000 h):
11

Třída energetické účinnosti:
F

Užitečný světelný tok:
1155 lumen (Sphere (360°))

Náhradní teplota chromatičnosti:
3000K

Příkon v zapnutém stavu (Pon) vyjádřený ve W:
11


Příkon v pohotovostním režimu (Psb) vyjádřený ve W:
0

Příkon v pohotovostním režimu při připojení na komunikační síť (Pnet) pro CLS vyjádřený ve W:
0

Index podání barev:
80

Vnější rozměry (Délka | Šířka | Výška):
5000 mm | 8 mm | 1,5 mm

Energetický štítek

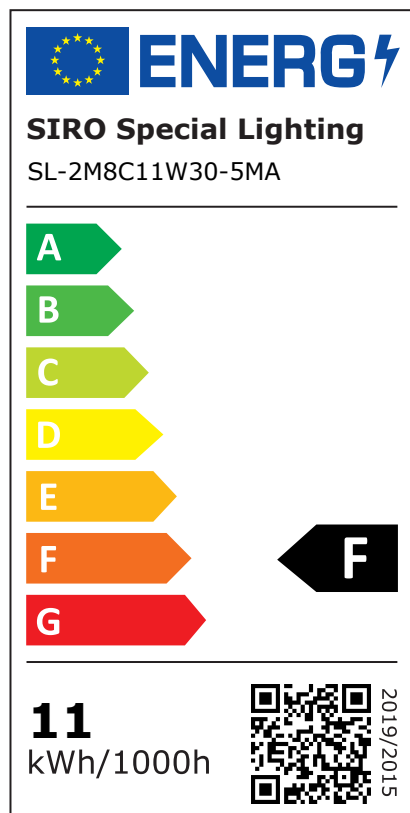

Průměr instalace:

-

Hloubka instalace:

-

Připojovací kabel:

500 mm

Třída ochrany IP:

ip20

Rozteč všechny mm:

12.5 mm

Nutný externí chladič:

ne

Počet LED diod na metr:

640

Provozní teplota:

-

Skladovací teplota:

-

Čistá hmotnost:

77 g

EAN Code:

9002843445193

Údaj o rovnocenném příkonu:

ne

Pokud ano, rovnocenný příkon (W):

-

Trichromatické souřadnice (x | y):

0,441 | 0,402

Parametry směrových světelných zdrojů:


Maximální svítivost (cd):

-

Úhel poloviční osové svítivosti:

180 °

Spektrální složení zářivého toku:

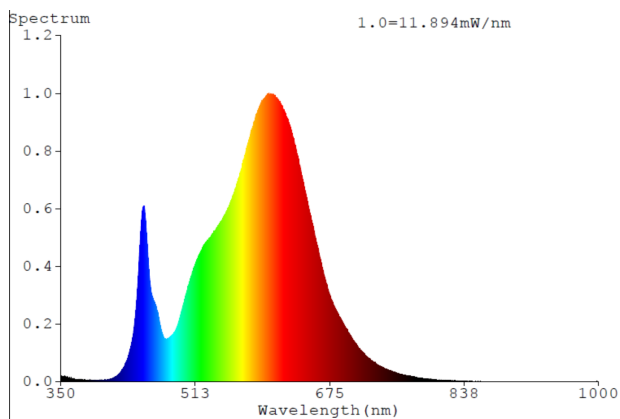

RoHS 

Nesmí se vyhazovat do domovního odpadu.

Parametry pro LED a OLED světelné zdroje:

Hodnota indexu podání barev R9:
8

Činitel funkční spolehlivosti:
1

Činitel stárnutí:
0,96

Životnost L70B50:
50000 h

Parametry pro LED a OLED síťové světelné zdroje:

Účinitel základní harmonické ($\cos \phi 1$):
-

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:
-

LED nahrazuje zářivkový zdroj světla:
ne

Pokud ano, pak tvrzení o nahrazení (W):
-

Hodnoticí parametr pro míhání (PstLM):
-

Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM):
-

Bezpečnostní a instalační pokyny:

>> Tento výrobek není hračka a není vhodný pro děti!

>> Montáž musí být provedena bez napětí!

>> LED trakov / vtičev / kablov ne nameščajte na gibljive dele, ki niso izpostavljeni nateznim in torzijskim silam. Izogibajte se mehanskim obremenitvam, kot so zvijanje, upogibanje ali drgnjenje!

>> Sistem SIRO LED je primeren le za uporabo v zaprtih prostorih. Nezavarošana uporaba na prostem ni dovoljena. Za vsako ceno se je treba izogibati stiku z vlago!